



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016142
Модель	ARH-WIDE-H10-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×23.5×10 мм
Ширина площадки для лент	19 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	18 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

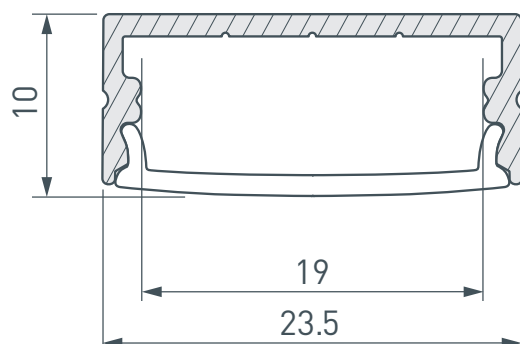


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

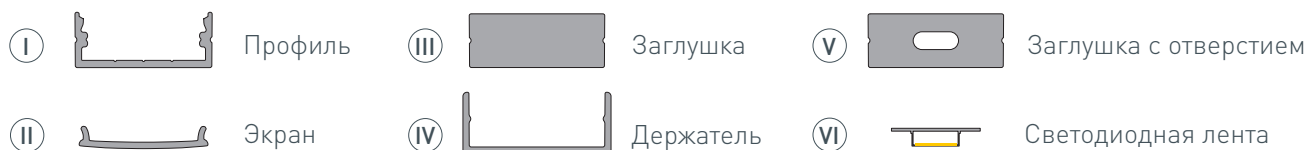


- 1 / Закрепите держатели ④ на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

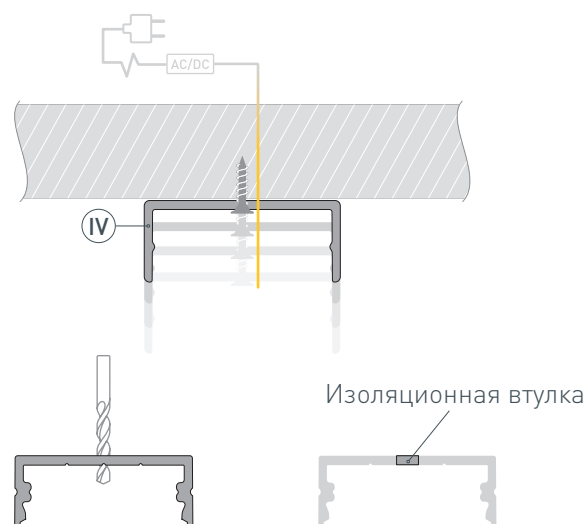


- 2 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ⑥ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

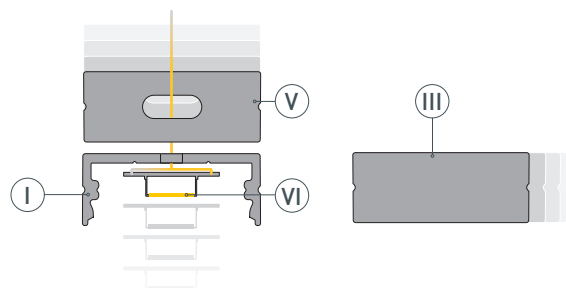

- 3 / Установите на профиль ① экран ②.



- 4 / Установите профиль ① в держатели ④ и подключите светодиодную ленту ⑥ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ⑥. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

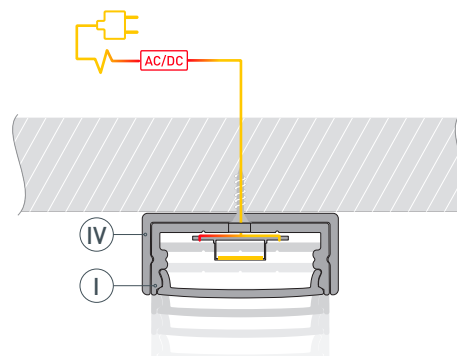

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран




023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран

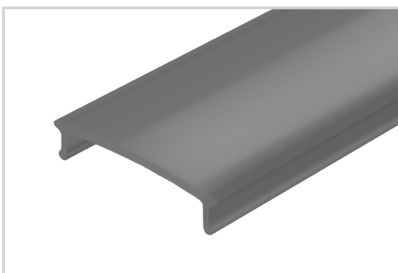


060201
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Держатель



016435
ARH-WIDE-H10

Заглушка

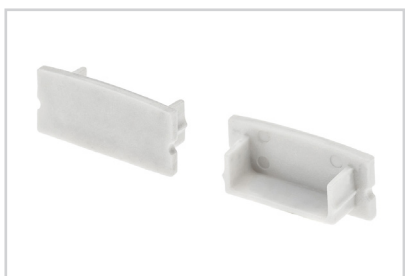


016573
ARH-WIDE-H10 глухая

Заглушка



016132
ARH-WIDE-H10 с отверстием

Заглушка

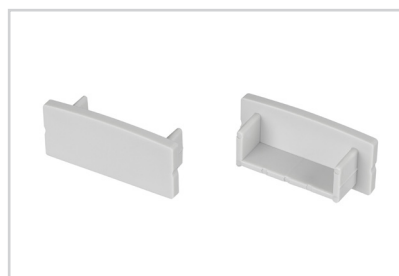

054760
ARH-WIDE-H10 глухая (PL)