

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



LUMOS 034480


952 18W Day600

LUMOS 034147

952 18W Day600

LUMOS 034145

952 18W Day600

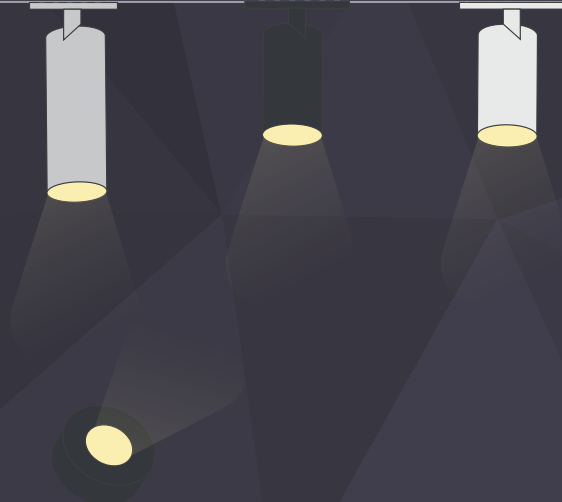

MONA 025442

SURFACE R100 12W Day600

Pull 031361

5110x210 2x10W Day600




Pull 031364

R100 10W Day600

Pull 031367

5110x110 10W Day600

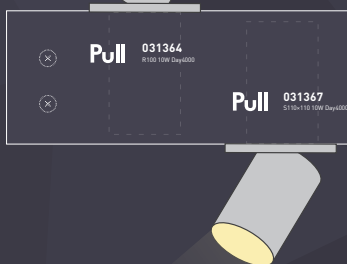

Электронная документация

## СТЕНД

Светильники интерьерные встраиваемые  
ARLIGHT-E26-1760x600mm

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>030646(1)</b>
Модель	<b>Стенд Светильники интерьерные встраиваемые ARLIGHT-E26-1760x600mm</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пленка, печать</b>
Размеры профиля	<b>600x1760x190 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>








## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### 031367


LTD-PULL-S110x110-10W Day4000  
(WH, 24 deg, 230V)

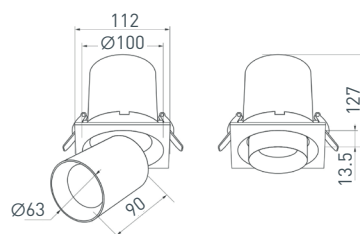

Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø100 мм. Драйвер 30–48 В, 250 мА, пульсация <1%. Размеры: 112×112×127 мм.

### 031361


LTD-PULL-S110x210-2x10W Day4000  
(WH, 24 deg, 230V)

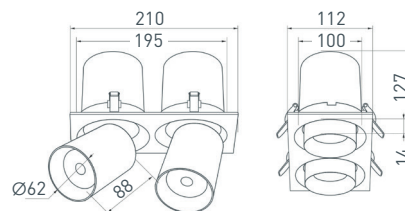

Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2×10 В, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1900 лм, угол 24°, RA>90. Белый корпус. Мощность 20 Вт, питание АС 220–240 В. Установка в отверстие 100×195 мм. Драйвера в комплекте (2 шт, 30–48 В, 250 мА). Размеры: 112×210×127 мм.

### 031364


LTD-PULL-R100-10W Day4000  
(WH, 24 deg, 230V)

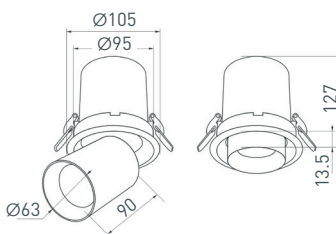

Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø95 мм. Драйвер 30–48 В, 250 мА, пульсация <1%. Размеры: Ø105×127 мм.

### 034145

LGD-LUMOS-R55-9W Day4000  
(WH, 25 deg, 230V)




Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 60 мм. Драйвер 30–45 В, 220 мА, пульсация <5%. Размеры: Ø55×110×80 мм.

## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**034480**


LGD-LUMOS-R55-16W Day4000  
(WH, 25 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 16 Вт, св. поток 1280 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметром 60 мм. Драйвер 26–40 В, 400 мА, пульсация <5% Размеры:  $\varnothing 55 \times 150 \times 80$  мм.

**034147**


LGD-LUMOS-R55-9W Day4000  
(BK, 25 deg, 230V)



Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметром 60 мм. Драйвер 30–45 В, 220 мА, пульсация <5%. Размеры:  $\varnothing 55 \times 110 \times 80$  мм.

**025442**

SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000  
(BK, 24 deg)

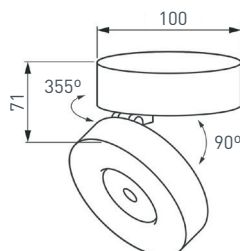

Накладной откидной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 800 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Питание AC 220–240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–42 В). Размеры:  $\varnothing 100 \times 71$  мм.