

## ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LGD



1 029973

3 031040



2 029976



4 029985

6 030001



5 021923



7 029966



8 020397



9 020395




10 030002



LT.GAP

11 031166



12 031167



11 031166



12 031167



arlight.ru

Электронная документация

## СТЕНД

Стенд Ландшафтные светильники  
Е32-2360×1000mm (DB 3мм, пленка)

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>033124</b>
Модель	<b>стенд ландшафтные светильники Е32-2360×1000mm</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пленка, печать</b>
Размеры профиля	<b>1000×2360×347 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>









## СВЕТИЛЬНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ

1 **029973**  
LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000

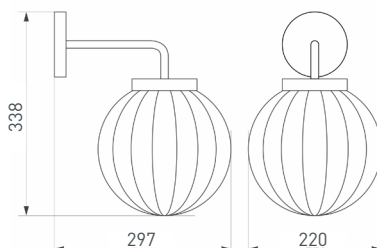



Накладной настенный светильник мощностью 7 Вт.  
Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 540 лм, CRI>80, рассеянный свет.  
Серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP65.  
Габаритные размеры:  $\varnothing 220 \times 297 \times 338$  мм.  
Питание от сети AC 230 В.  
Встроенный драйвер.

2 **029976**  
LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000

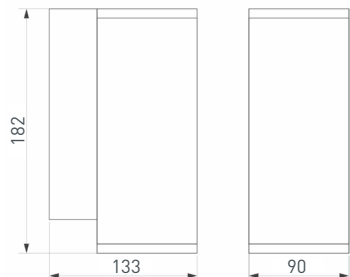


Накладной настенный светильник мощностью 12 Вт.  
Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 860 лм, CRI>80, угол излучения 44°.  
Серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло, свет вверх или вниз, степень пылевлагозащиты IP54.  
Габаритные размеры: 133×90×182 мм.  
Питание от сети AC 230 В.  
Встроенный драйвер.

3 **031060**  
LGD-SIGN-WALL-S150×200-3W Warm3000

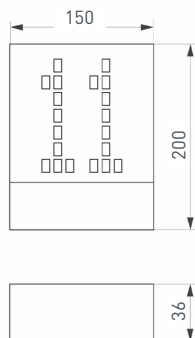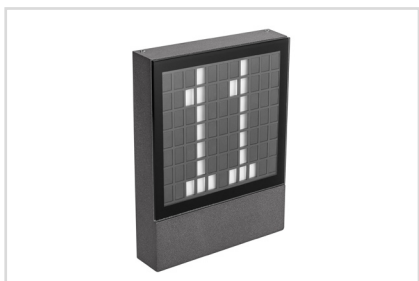

Накладной настенный светильник-указатель мощностью 3 Вт.  
Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 150 лм.  
Серый алюминиевый корпус, закаленное стекло, степень пылевлагозащиты IP54.  
Габаритные размеры: 150×200×36 мм.  
Питание от сети AC 230 В.

4 **029985**  
LGD-STEM-WALL-10W Warm3000

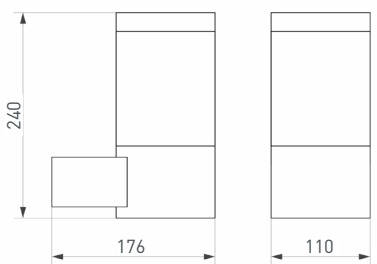


Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий мощностью 10 Вт.  
Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 670 лм.  
Серый алюминиевый корпус, экран из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP65.  
Габаритные размеры: 176×110×240 мм.  
Питание от сети AC 230 В.

## СВЕТИЛЬНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ

5

**021933**  
LGD-Wall-Vario-J2G-12W Warm White

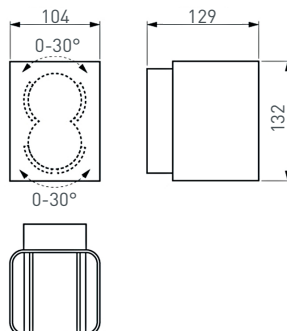


Уличный светодиодный светильник для стен мощностью 12 Вт.

Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 750 лм (светодиоды 2×6 Вт CREE), изменяемый угол излучения 0–80°, свет направлен на 2 стороны (вверх и вниз). Темно-серый алюминиевый корпус, ударопрочный экран PC, степень пылевлагозащиты IP54. Габаритные размеры: 138×104×129 мм. Питание от сети AC 230 В.

6

**030001**  
LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000

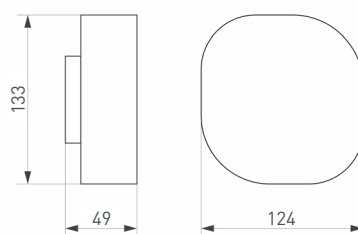


Настенный светильник для подсветки фасадов зданий мощностью 7 Вт.

Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 330 лм. Серый алюминиевый корпус, экран из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP65. Габаритные размеры: 133×124×49 мм. Питание от сети AC 230 В.

7

**029966**  
LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000

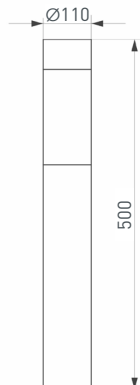


Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек мощностью 10 Вт.

Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 670 лм. Серый алюминиевый корпус, экран из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP65. Габаритные размеры: Ø110×500 мм. Питание от сети AC 230 В.

8

**020397**  
LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W Warm White

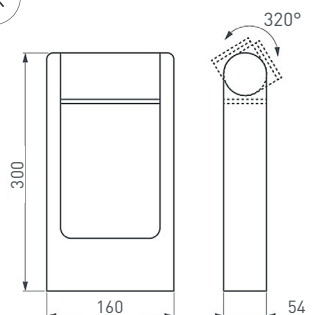

Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек мощностью 6 Вт.


Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 276 лм (SMD). Темно-серый алюминиевый корпус, ударопрочный экран PC, изменяемый угол излучения (111°), свечение направлено на 2 стороны, степень пылевлагозащиты IP54. Габаритные размеры: 300×160×54 мм. Питание от сети AC 230 В.

## СВЕТИЛЬНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ

9

**020395**

LGD-Path-Round120-H250G-12W Warm White

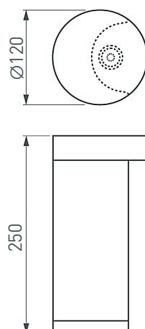


Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек мощностью 12 Вт. Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 470 лм (CREE). Темно-серый алюминиевый корпус, экран из закаленного стекла, степень пылевлагозащиты IP54. Габаритные размеры:  $\varnothing 120 \times 250$  мм. Питание от сети AC 230 В.

10

**030002**

LGD-SWAMP-BOLL-H100-7W Warm3000

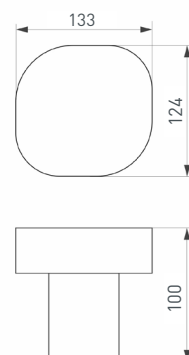


Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек мощностью 7 Вт. Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 330 лм. Серый алюминиевый корпус, экран из поликарбоната, степень пылевлагозащиты IP65. Габаритные размеры:  $133 \times 124 \times 100$  мм. Питание от сети AC 230 В.

11

**031166**

LT-GAP-R70-3W Warm3000

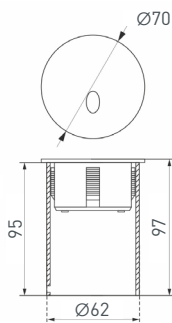


Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен и лестниц мощностью 3 Вт. Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 120 лм, CRI>80, угол излучения  $30^\circ$ . Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP65. Габаритные размеры:  $\varnothing 70 \times 97$  мм (закладная часть:  $\varnothing 62 \times 95$  мм). Питание от сети AC 230 В.

12

**031167**

LT-GAP-S70x70-3W Warm3000

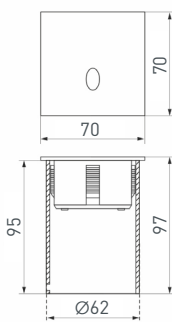

Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен и лестниц мощностью 3 Вт. Цвет свечения: теплый (3000 К), световой поток 121 лм, угол излучения  $30^\circ$ , CRI>80. Черный алюминиевый корпус, степень пылевлагозащиты IP65. Габаритные размеры:  $70 \times 70 \times 97$  мм (закладная часть:  $\varnothing 62 \times 95$  мм).